



Kültéri, varifokális D&N IR kamera

HDTVI


Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre.

Műszaki adatok:

Típus	Kültéri, varifokális D&N IR kamera
Képezékelő	1/3" CMOS 2MP
Felbontás	1960x1080; 1080p
Videójel kimenet	HDTVI videójel, BNC
Jel-zaj viszony	több, mint 48dB (AGC ki)
Optika	f=2.8-12mm/F1.4 IR
Vízszintes látószög	99° - 24°
Fényérzékenység	színes 0.5 lux, FF 0.01 lux
Day&Night	valós
IR LED	42db (880nm, 60°)
IR hatótávolság	30-40m (környezeti viszonyoktól függően)
Fehér színegyensúly	AWB (auto)
AGC	auto
BLC	auto
3D-DNR	auto
Elektronikus Shutter	auto (1/50 - 1/100,000 másodperc)
Átviteli távolság	max. 300m
IP védettség	IP 66
Működési hőmérséklet	-20°C - +50°C
Tápellátás	12V DC (stabilizált)
Áramfelvétel	60mA (IR ki) / 365mA (IR be)
Méreték	86(mag.) x 83.5(szél.) x 235(hossz.)
Súly	810g

Csatlakozás:

- Csatlakoztatás előtt győződjön meg a megfelelő polaritásról.
- Tápellátáshoz kizárólag 12V DC stabilizált tápegységet alkalmazzon.

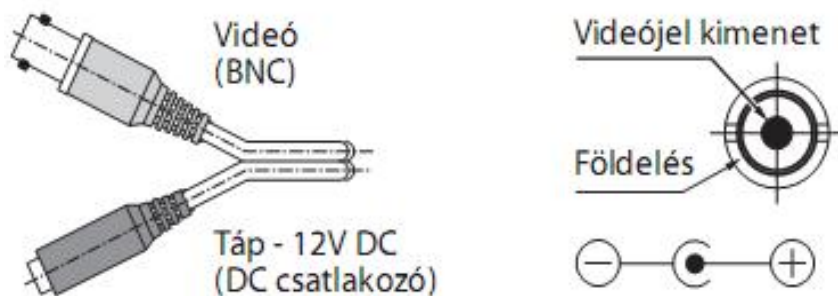

FIGYELMEZTETÉS

- *Mindig megfelelő tápegységet használjon (12V DC, stabilizált). Nem megfelelő tápellátás esetén az eszköz károsodhat.*
- *Ne szerelje szét az eszközt, az nem tartalmaz felhasználók által javítható részeket!*
- *Óvja az eszközt rázkódástól vagy erős fizikai behatástól!*
- *Vezeték nélküli kommunikációs eszközök közelében történő használatkor rendellenes zavarok vagy zaj jelenhet meg a kapott képen, ha az említett eszköz erős elektromágneses mezőt gerjeszt!*
- *Ne üzemeltesse az eszközt szélsőséges hőmérsékleti környezetben!*

Egyes 2Mpixeles varifokális HD-TVI kamerának elérhető a Menu-je a rögzítőn keresztül. A csatlakoztatott kamera képét teljes képernyős üzemmódba kell tenni, majd az egér bal gombjával kattintva előhívni a helyi gyors beállítást.



A PTZ ikonra kattintva előugrik a PTZ vezérlés ablaka. Itt vagy Főmenü vagy az Írisz + ra kattintva előjön a kamera belső menürendszere.

