


Mazi rögzítők regisztrálása Mazi DDNS-szolgáltatóhoz

Az idei év változást hozott a Mazi rögzítők internetre történő kijuttatásában.


A gyári hiddns.com oldalra már nem lehet beregisztrálni új eszközt, az új gyári oldal www.hik-connect.com pedig nem fogad el Mazi rögzítőket.

Emiatt a Mazi európai központja létrehozott egy DDNS szolgáltatást, amit a www.maziddns.com oldalon lehet igénybe venni.

Első alkalommal az oldalra kell beregisztrálni. Az oldal címének megadása után a következő ablakot látjuk:

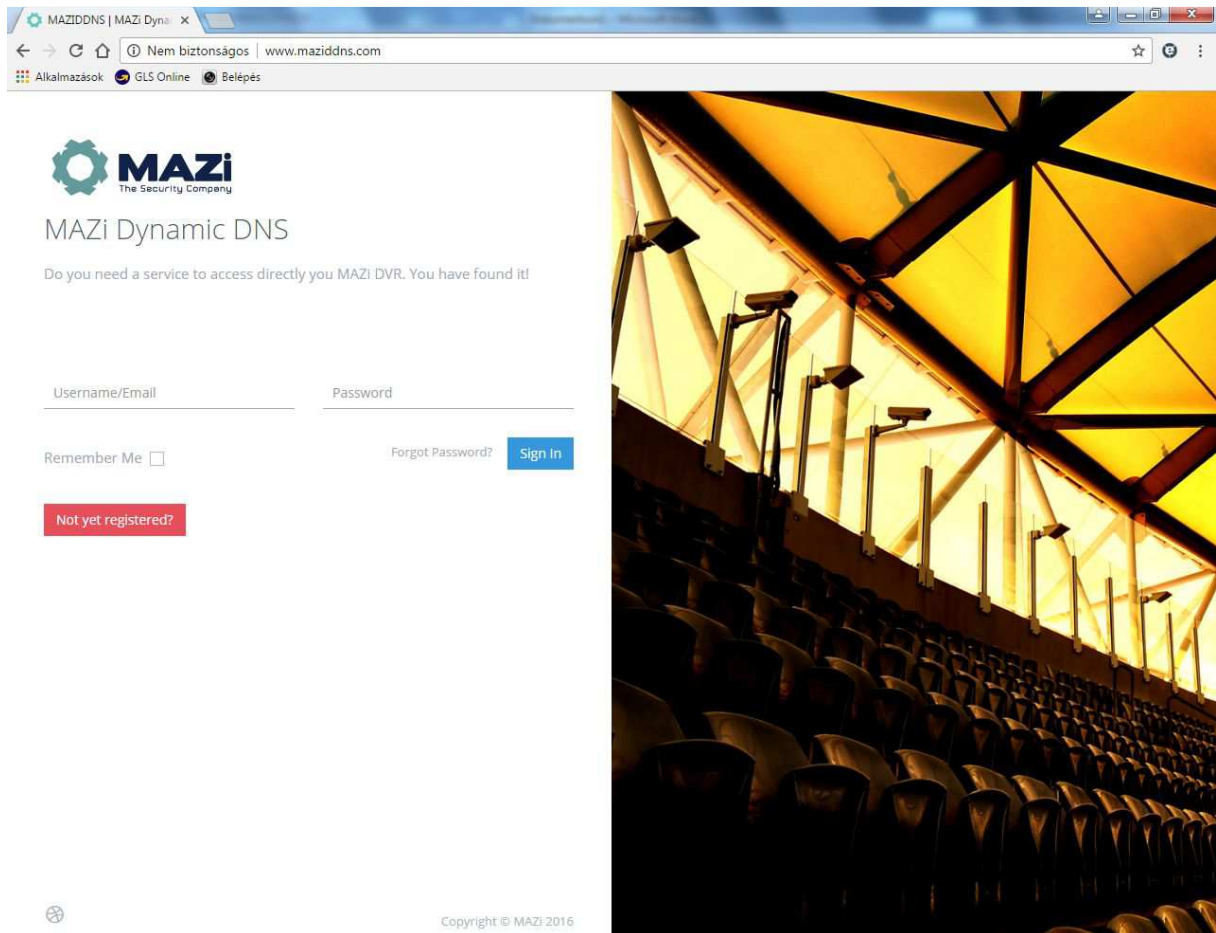


Ha még nincs regisztrációnk, akkor a „Not yet registreted?” ikonra kattintva a megnyíló regisztrációs ablakot fogjuk látni.

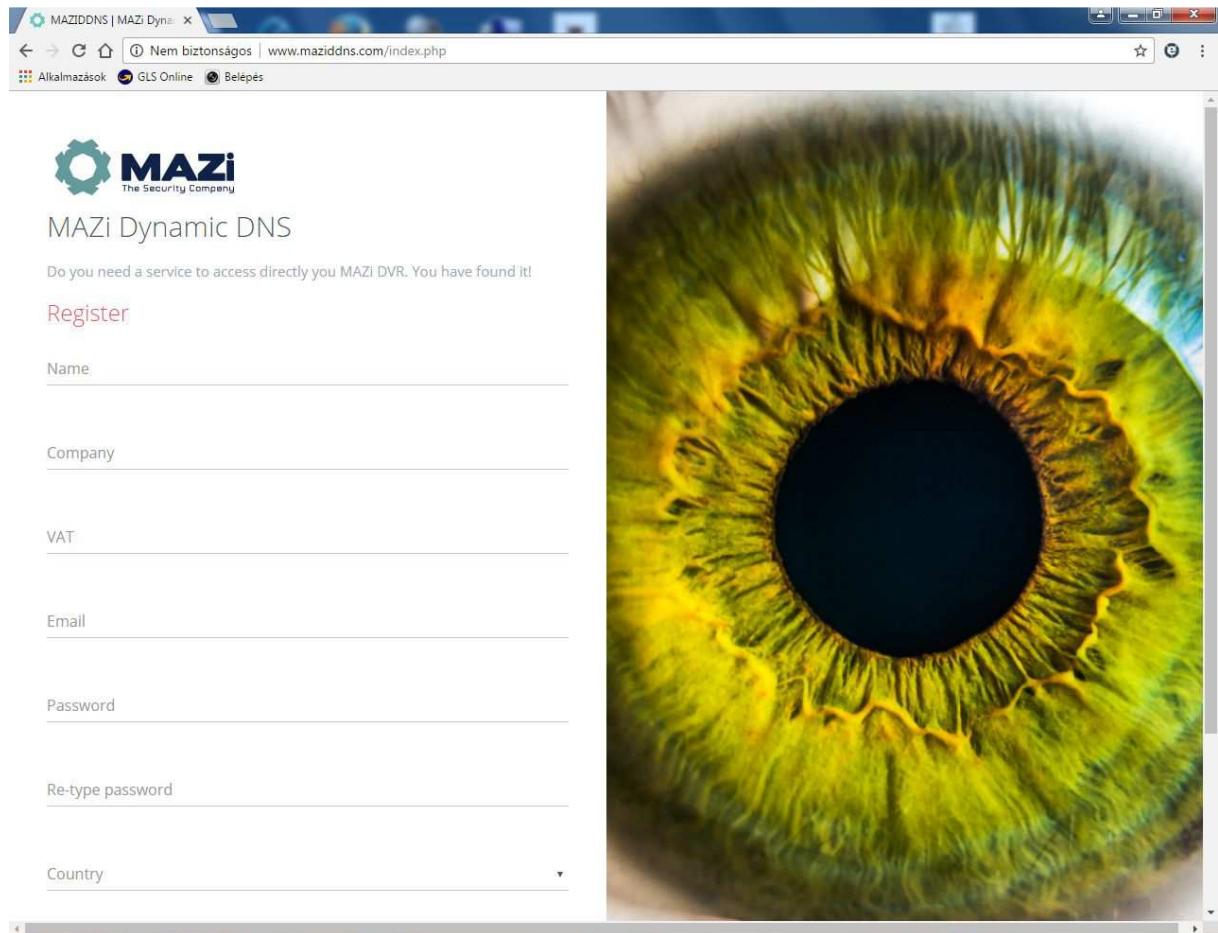

A megfelelő adatokat ki kell tölteni, lényeges, hogy valós Email adatokat adjunk meg, mert a Register ikonra kattintva a program a megadott Email címre küld egy megerősítő linket, amire kattintva meg tudjuk erősíteni a regisztrációnkat.

A megerősítés után be tudunk jelentkezni a megadott felhasználónévvel és jelszóval az oldalra.

A bejelentkezés után a következő ablakot fogjuk látni.

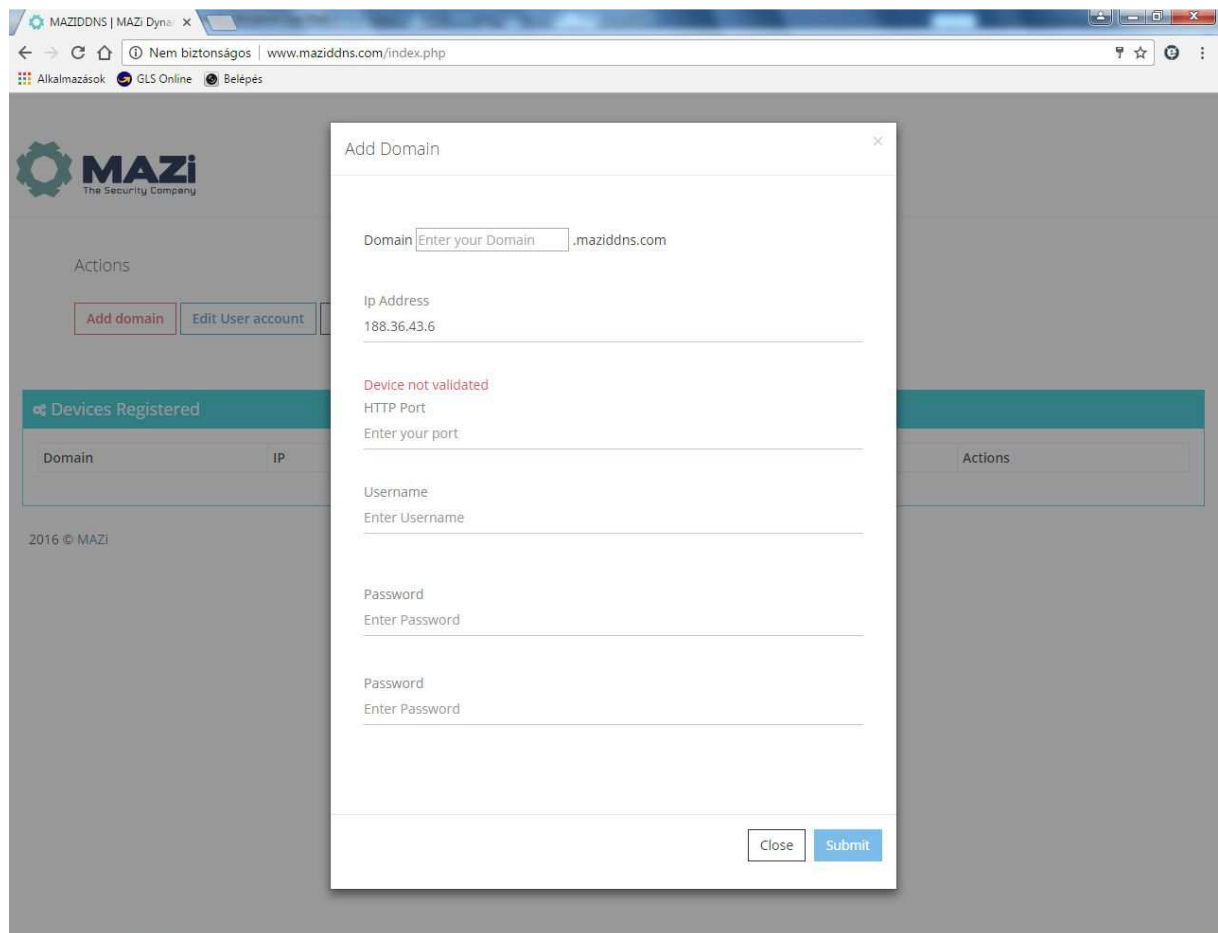

Az „**Add domain**” ikonra kattintva látjuk a fenti ablakot.

A Domain szó után látható mezőbe kell beírni a választott domén nevet.

Az IP-címet a program írja be.

A HTTP port alaphelyzetben 80, ide be kell írni a rögzítőbe beállított HTTP portot.

A „**Username**” mezőbe a rögzítőbe beállított felhasználó nevet kell beállítani.

A „**Password**” mezőbe pedig a beállított felhasználó névhez tartozó jelszót kell beírni és még egyszer az utolsó mezőbe megerősítésként.

Minden adat helyes kitöltése után a „**Submit**” ikonra kattintva el tudjuk menteni a eállításokat.

A rögzítőben is el kell végezni a DDNS szolgáltatás beállításait.

A Főmenü- Konfiguráció-Hálózat menüpont alatt a következő beállításokat kell elvégezni.

DDNS engedélyezni a kis négyzetbe kattintással
DDNS tip. DynDns
Szerver címe: members.dyndns.org
DVR domain név: abc.maziddns.com (az abc helyére az oldalra beregisztrált domain nevet kell írni)
Felh. név: a maziddns oldalra beregisztrált felhasználónév
Jelszó: a hozzátartozó jelszó

A sikeres regisztráció után a rögzítőt az alábbi módon lehet elérni interneten:

<http://abc.maziddns.com:HTTP> port száma

Ha a HTTP port 80-as maradt nem kell beírni, csak ha megváltozott.

Az „**abc**” helyére pedig a regisztrált domain nevet kell beírni.